

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยขุนราษฎร์-วาสนา หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขุนราษฎร์-วาสนา หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์ หน่วยงานเจ้าของเงิน สำนักปลัด
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,209,000.- บาท(หนึ่งล้านสองแสนเก้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขุนราษฎร์-วาสนา หมู่ที่ 1 บ้านขุนราษฎร์
4. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เป็นเงิน 1,209,000.- บาท(หนึ่งล้านสองแสนเก้าพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร.4 (เอกสารแนบ)
 - 5.2 ปร.5 (เอกสารแนบ)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายศรธิชัย ชัยยศ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริ วิเชียรเชื้อ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	กรรมการ
3. นายจำลอง นมรักษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 ตัดานที่ก่อสร้าง ขอยื่นราคาผู้รับเหมา หมู่ที่ 1 บ้านขุนราชบุรี ต.ทุ่งเตาใหม่
 หน่วยงานออกแบบและราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

ป.ร.5

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคารับที่ 25 ตุลาคม 2561

ราคานำมัน 29-29.99 น./ล.

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.50 เมตร 560.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ 2,240.00 ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานประมาณงานทาง	887,995.07	1.3624	1,209,804.48	-เงินสำรองน้ำจิ้ม 0 %
2	ค่าป้ายโครงการ	-	-	-	-เงินประกันผลงานที่ 0 % -ขอเก็บเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,209,804.48	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	ปรับลดเหลือ			1,209,000.00	
	ตัวอักษร	หนังสือแสดงแบบกำกับบาทส่วน			

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายจำลอง นมรักษ์)

(นางสาวขวัญจุฑาศ์ เพชรอนันต์กุล)

(นายวิรัตน์ ศรีขวง)

นายช่างโยธา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายศรัทธัย ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำกับราคาตลาดกลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศรัทธัย ชัยยศ)

(นางสาววิศิษฐ์ รัชชชัช)

(นายจำลอง นมรักษ์)

นายแพทย์ :

ราคาพาณิชย์จังหวัดปราจีนเดือน กันยายน 2561

บัญชีรายการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน

1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

อ้างอิงแบบ ท1-01

ปร.4

สถานที่ ซอยขุนราชบุรี-วาสนา หมู่ที่ 1 บ้านขุนราชบุรี ต.ทุ่งเตาใหม่

วันที่

25 ตุลาคม 2561

ราคาน้ำมัน 29-29.99 บ./ล.

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว

560 เมตร ทน

0.15 เมตร

พื้นที่

2,240.0 ม.²

ที่	รายการ	วัสดุ		ปริมาณงาน		ค่าแรง		รวม
		หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	จำนวนหน่วย	บาท/หน่วย	จำนวนหน่วย	บาท
1	งานกรวดปรับแต่งชั้นทางเดิมพร้อมบดอัด	ตร.ม.	2,800.00	-	-	10.84	30,352.00	30,352.00
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	112.00	453.00	50,736.00	91.00	10,192.00	60,928.00
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	336.00	1,775.70	596,635.20	-	-	596,635.20
	-ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	2,240.00	-	-	12.07	27,036.80	27,036.80
4	เหล็กตะแกรงจั่วเหล็ก ทน 4 มม. @ 0.20*0.20 ม.	ตร.ม.	2,240.00	27.00	60,480.00	5.00	11,200.00	71,680.00
5	เหล็กกลม สก. 12 มม.	ตัน	0.20	22,943.93	4,563.82	3,300.00	656.41	5,220.23
6	เหล็กกลม สก. 19 มม.	ตัน	0.13	19,033.00	2,542.05	2,900.00	387.32	2,929.37
7	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ	35.07	400.00	14,028.00	-	-	14,028.00
	-ค่าฉีดทิ้งแบบ	เมตร	560.00	-	-	20.60	11,536.00	11,536.00
8	งานวางท่อ คลส.ชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร	ฟ่อน	24.00	602.81	14,467.44	150.00	3,600.00	18,067.44
9	งานวางท่อ คลส.ชั้น 3 ขนาด 1.00 เมตร	ฟ่อน	-	-	-	-	-	-
10	วัสดุอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-
	-ค่าหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	84.00	408.00	34,272.00	91.00	7,644.00	41,916.00
	-แผ่นโหล	แผ่น	18.67	25.00	466.67	-	-	466.67
	-ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดคยา	เมตร	224.00	-	-	23.14	5,183.36	5,183.36
	-ขายนะตอชนิดแข็งตัวช้าเกรด CSS-1	ลิตร	44.80	45.00	2,016.00	-	-	2,016.00
รวมค่าวัสดุ								887,995.07



(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
 (นายจำลอง เมวรัตน์)
 นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 นายศรีชัย ชัยยศ
 ผู้อำนวยการกองช่าง


บัญชีรายการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน	อ้างอิงแบบ ท1-01	
สถานที่ รอยชุมชนราษฎร์-วาสนา หมู่ที่ 1 บ้านชุมชนราษฎร์ ต.ทุ่งเตาใหม่	วันที่ 25 ตุลาคม 2561	
ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร		
ขนาด-ระยะ		
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร		
พื้นที่ต้องปรับเกรด		
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร พื้นที่ 2,800 ม. ²		
ทรายหยาบรองพื้น		
หนา 0.05 เมตร ไม้ยุบ 1.20 %		
งานหินคลุกพื้นทาง		
หนา - เมตร ไม้ยุบ 1.30 %		
รอยต่อเพื่อการขยายตัว (EXPANSION JOINT) ทุกระยะ	50 เมตร (ควรใช้ทุกระยะ 50 เมตร)	RB 19
รอยต่อเพื่อการหดตัว (CONTRACTION JOINT) ทุกระยะ	10 เมตร (ควรใช้ทุกระยะ 10 เมตร)	RB 12
รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) จำนวน	- รอยต่อ (ควรใช้ 1 รอยต่อ)	RB 12
โหล่ทางลงหินคลุก		
กว้างข้างละ 0.50 เมตร		
งานวางท่อกลม		
Dia 30 cm. - ฟ่อน		
Dia 60 cm. 24.00 ฟ่อน		
Dia 100 cm. (1จุด) - ฟ่อน		
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		
จำนวน 1.00 ป้าย 3,000.00 บาท		


หมายเหตุ : ราคาหาวัสดุจังหวัดประจำเดือน กันยายน 2561

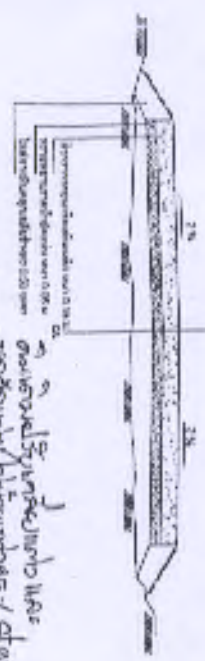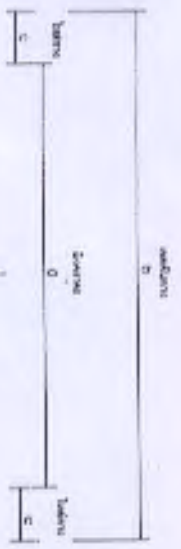


SECTION 0
SECTION 1

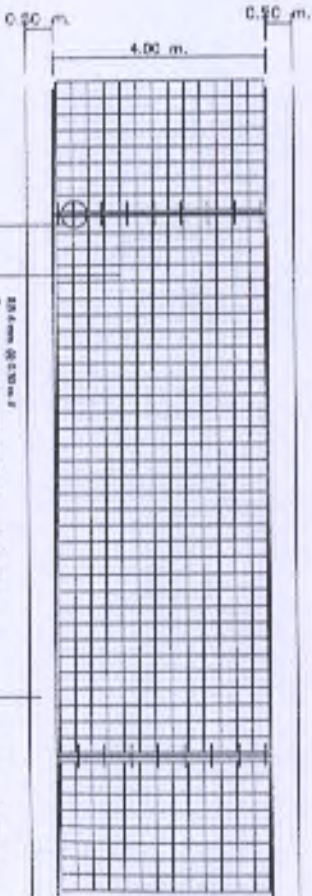


PLAN

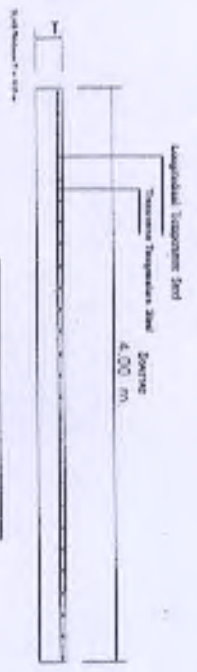

SECTION 2

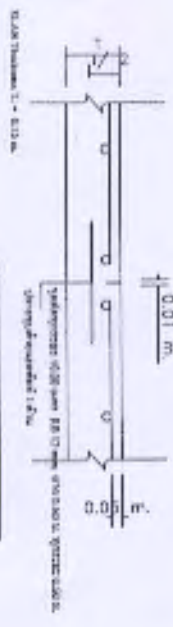

SECTION 3

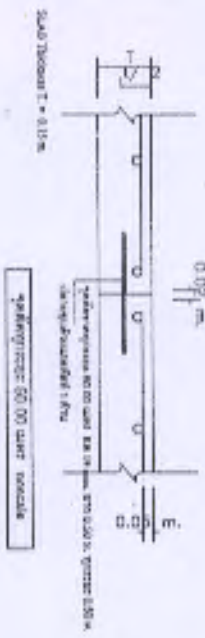

SECTION 4

REMARKS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.



Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation

PRODUCT

OWNER

LOCATION

DATE

DRAWING NUMBER

Author

Checked

Approved

Scale

Project Name

Client Name

Address


Contact Info

Notes



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรมโยธาธิการและผังเมือง

ได้ตรวจสอบและเห็นชอบ	ที่ สฎ 0022/.....
ตามแบบแปลนที่ตรวจ/แก้ไข แล้วนี้	วันที่.....
วิศวกรโยธา	
หัวหน้ากลุ่มวิชาการโยธาธิการ	
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	

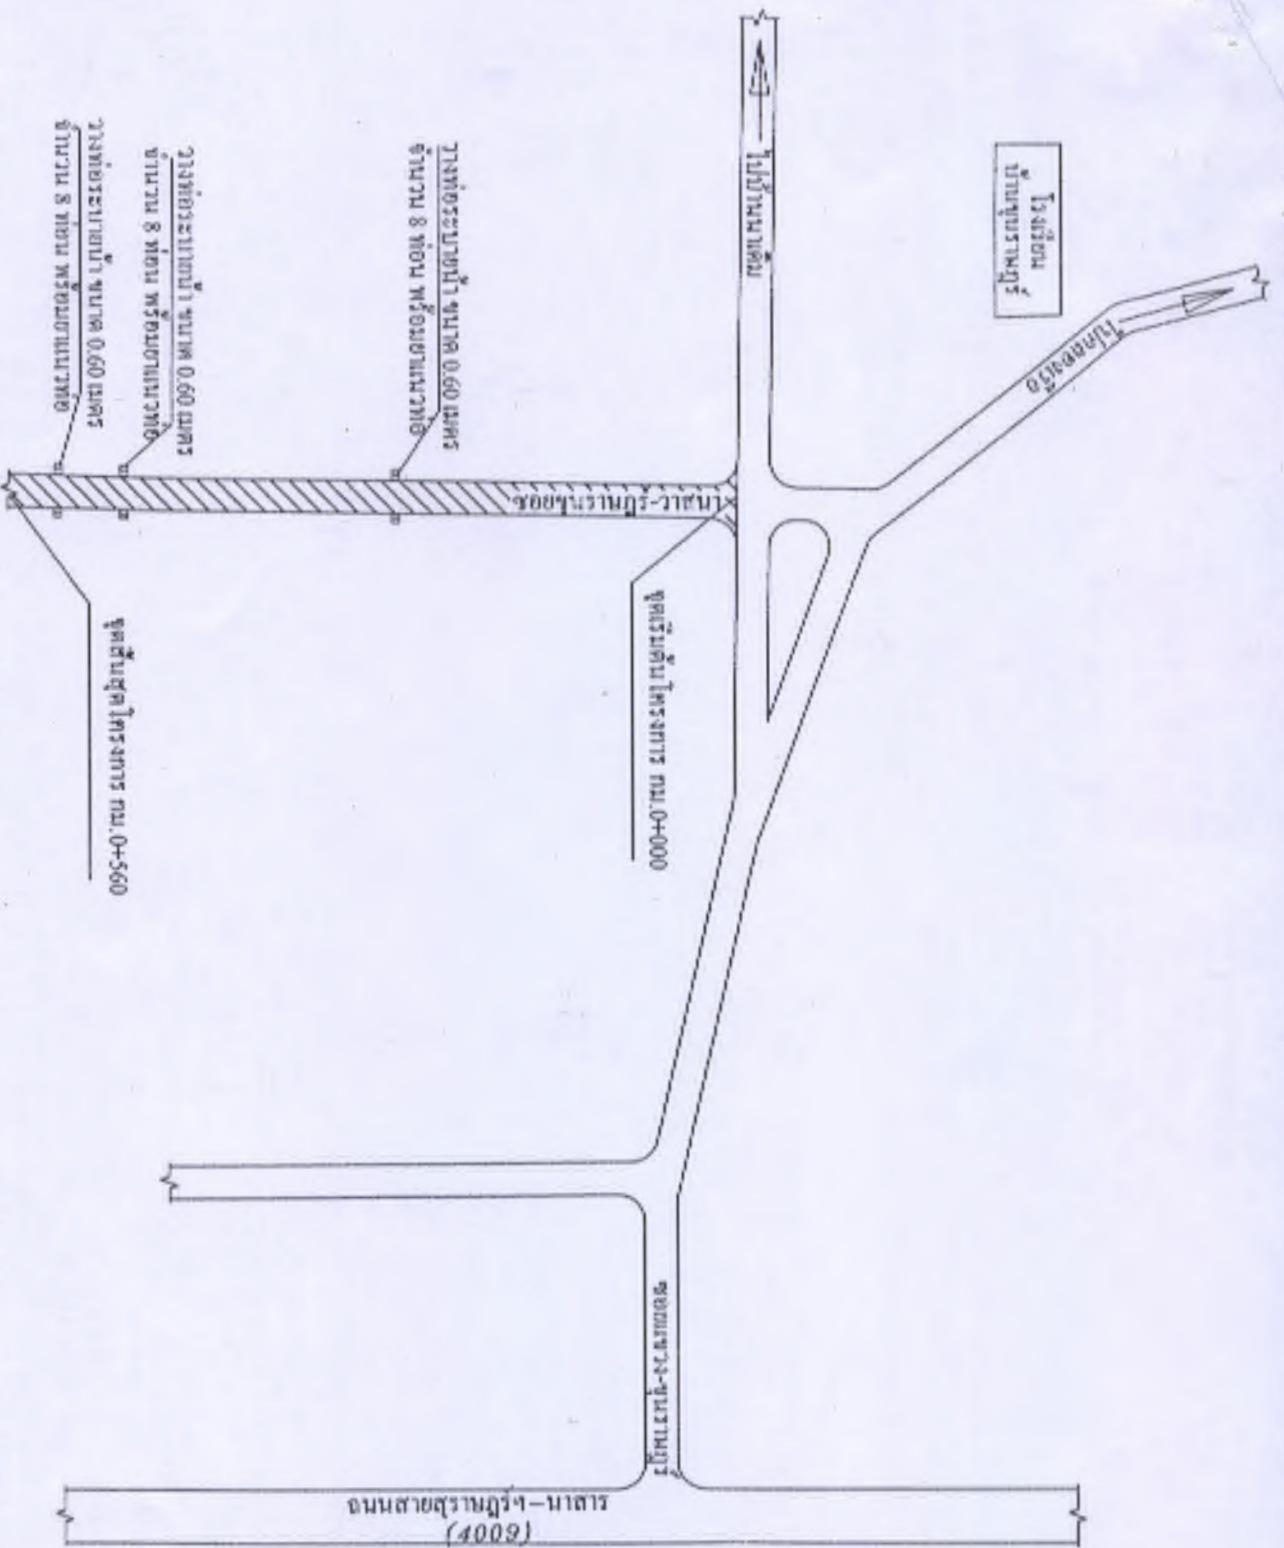

แผนที่ดังกล่าวโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ของชุมชนราษฎร์-คลองเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคาใหม่ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดบุรีรัมย์ มีความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 560 เมตร มีความหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,240 ตารางเมตร พร้อมถมดินทุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาใหม่

PROJECT

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

OWNER

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคาใหม่

LOCATION

ชุมชนราษฎร์-ระชา หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคาใหม่

DRAWING NUMBER

นายสุวิทย์ วัฒนวิเศษ
นายก อบต.ทุ่งคาใหม่

นายสุวิทย์ วัฒนวิเศษ
นายก อบต.ทุ่งคาใหม่

นายสุวิทย์ วัฒนวิเศษ
นายก อบต.ทุ่งคาใหม่

นายสุวิทย์ วัฒนวิเศษ
นายก อบต.ทุ่งคาใหม่

นายสุวิทย์ วัฒนวิเศษ
นายก อบต.ทุ่งคาใหม่

DATE
13 September 2011

DRAWING NUMBER



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรมโยธาธิการและผังเมือง

ได้ตรวจสอบและเห็นชอบ ตามแบบแปลนที่ตรวจ/แก้ไข แล้วนี้	ที่ สฎ 0022/..... วันที่.....
วิศวกรโยธา	
หัวหน้ากองวิชาการโยธาธิการ	
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	