

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยโกดัง-หนองพินโลง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยดอ

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกดัง-หนองพินโลง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยดอ หน่วยงานเจ้าของเงิน สำนักปลัด
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,056,000.- บาท(หนึ่งล้านห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโกดัง-หนองพินโลง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยดอ
4. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เป็นเงิน 1,058,000.- บาท(หนึ่งล้านห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 ปร.4 (เอกสารแนบ)
  - 5.2 ปร.5 (เอกสารแนบ)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายศรีชัย ชัยยศ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นางสาวตรี วิเชียรเชื้อ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	กรรมการ
3. นายจำลอง นมรักษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
 สถานที่ก่อสร้าง ขอยโคตติง-หนองพินโลง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยคตย ต.ทุ่งคานใหม่

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคานใหม่  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาวันที่ 25 ตุลาคม 2561

ราคานับวัน 29-29.99 บ./ถ.

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ที่บ่ที่ 2,000.00 ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานประมภาพงทาง	776,742.02	1.3624	1,058,233.33	-เงินค่างหน้าจ่าย 0 %
2	ค่าป้ายโครงการ	-	-	-	-เงินประกันผลงานหัก 0 %
					-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,058,233.33	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	ปรับลดเหลือ			1,058,000.00	
	ตัวอักษร	หนังสือสำหรับแบบแปลนภาพส่วน			

(ลงชื่อ) ..... ปริมาณราคา

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ

(นายจำลอง นมรักย์)  
 นายช่างโยธา

(นางสาวขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิรัตน์ ศรียวง)  
 นายกองช่างบริหารส่วนตำบลทุ่งคานใหม่

(ลงชื่อ) ..... ตรวจ

(นายศรีชัย ชัยยศ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการบริหารโครงการ

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายศรีชัย ชัยยศ)  
 หมายเหตุ :

ราคาพาณิชย์จังหวัดประจำเดือน กันยายน 2561



# บัญชีรายการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน

1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

อ้างอิงแบบ ท1-01

ปร.4

สถานที่ ขอยโกดัง-หนองพินโลง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยตอ ต.ห้วยเตาใหม่

วันที่

25 ตุลาคม 2561

ราคาน้ำมัน 29-29.99 บ./ล.

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว

500 เมตร

หนา 0.15 เมตร


พื้นที่


2,000.0 ม.<sup>2</sup>

ที่	รายการ	วัสดุ		ปริมาณงาน		ค่าแรง		รวม
		หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	จำนวนหน่วย	บาท/หน่วย	จำนวนหน่วย	
1	งานเกรดปรับแต่งสันทางเดิมพร้อมบดอัด	ตร.ม.	2,500.00	-	-	10.84	27,100.00	27,100.00
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	100.00	453.00	45,300.00	91.00	9,100.00	54,400.00
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	300.00	1,775.70	532,710.00	-	-	532,710.00
	-ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	2,000.00	-	-	12.07	24,140.00	24,140.00
4	เหล็กตะแกรงไวท์เมท หนา 4 มม. @ 0.20*0.20 ม.	ตร.ม.	2,000.00	27.00	54,000.00	5.00	10,000.00	64,000.00
5	เหล็กกลม สก. 12 มม.	ตัน	0.18	22,943.93	4,074.84	3,300.00	586.08	4,660.92
6	เหล็กกลม สก. 19 มม.	ตัน	0.12	19,033.00	2,287.84	2,900.00	348.59	2,636.43
7	งานไม้แบบ	ลบ.พ.	31.31	400.00	12,525.00	-	-	12,525.00
	-ค่าติดตั้งแบบ	เมตร	500.00	-	-	20.60	10,300.00	10,300.00
8	งานวางท่อ คลส.ชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร	ท่อ	-	602.81	-	150.00	-	-
9	งานวางท่อ คลส.ชั้น 3 ขนาด 1.00 เมตร	ท่อ	-	-	-	-	-	-
10	วัสดุอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-
	-ค่าหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	75.00	408.00	30,600.00	91.00	6,825.00	37,425.00
	-แผ่นโพลี	แผ่น	16.67	25.00	416.67	-	-	416.67
	-ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดทราย	เมตร	200.00	-	-	23.14	4,628.00	4,628.00
	-ยางมะตอยชนิดแข็งหัวข้าวเกร็ด CSS-1	ลิตร	40.00	45.00	1,800.00	-	-	1,800.00

รวมค่าวัสดุ

776,742.02

  
 (ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ  
 (นายจำลอง นนงนง)  
 นายช่างโยธา


  
 (ลงชื่อ).....ตรวจ  
 นายศรีชัย ชัยยศ  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

## บัญชีรายการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน


โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน					อ้างอิงแบบ ท7-01	
สถานที่	ซอยโกตติง-หนองหินโงง หมู่ที่ 2 บ้านหัวขยอ ต.ทุ่งเตาใหม่			วันที่	25 ตุลาคม 2561		
ขนาด	ผิวจราจรกว้าง	4.00 เมตร	ยาว	500.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร	
	<b>ขนาด-ระยะ</b>						
	กว้าง	4.00 เมตร	ยาว	500.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร	
	<b>พื้นที่ต้องปรับเกรด</b>						
	กว้าง	5.00 เมตร	ยาว	500.00 เมตร	พื้นที่	2,500 ม. <sup>2</sup>	
	<b>ทรายหยาบรองพื้น</b>						
	หนา	0.05 เมตร	เนื้อหยาบ	1.20 %			
	<b>งานหินคลุกพื้นทาง</b>						
	หนา	- เมตร	เนื้อหยาบ	1.30 %			
	รอยต่อเพื่อการขยายตัว ( EXPANSION JOINT ) ทุกระยะ					50 เมตร (ควรใช้ทุกระยะ 50 เมตร)	RB 19
	รอยต่อเพื่อการหดตัว ( CONTRACTION JOINT ) ทุกระยะ					10 เมตร (ควรใช้ทุกระยะ 10 เมตร)	RB 12
	รอยต่อตามยาว ( LONGITUDINAL JOINT ) จำนวน					- รอยต่อ (ควรใช้ 1 รอยต่อ)	RB 12
	<b>ไหล่ทางลงหินคลุก</b>						
	กว้างข้างละ	0.50 เมตร					
	<b>งานวางท่อกลม</b>						
	Dia 30 cm.	-	ท่อ				
	Dia 60 cm.	-	ท่อ				
	Dia 100 cm. (1จุด)	-	ท่อ				
	<b>ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ</b>						
	จำนวน	1.00	ป้าย	3,000.00	บาท		

หมายเหตุ : ราคาทำนบรั้วจังหวัดประจำเดือน กันยายน 2561




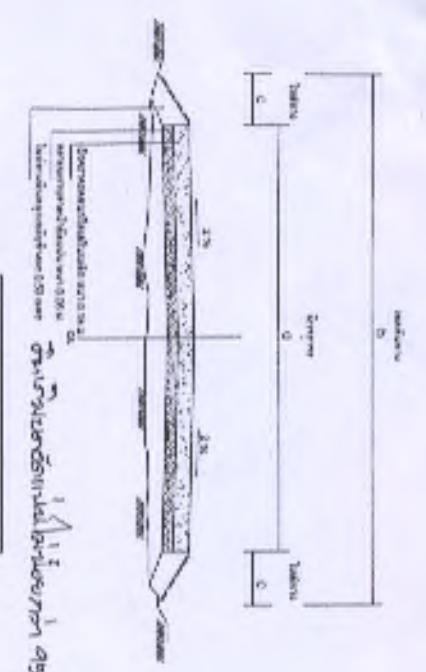


SECTION A-A

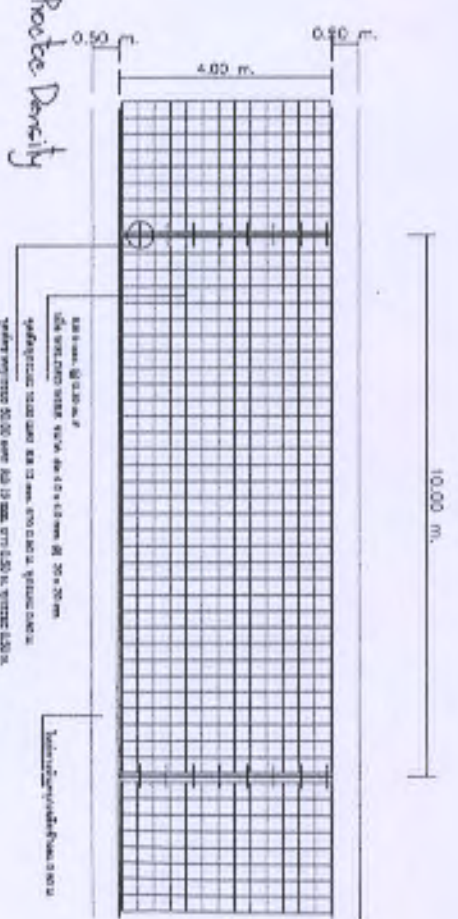


PLAN

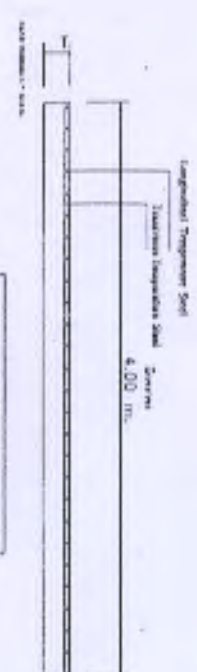

SECTION B-B

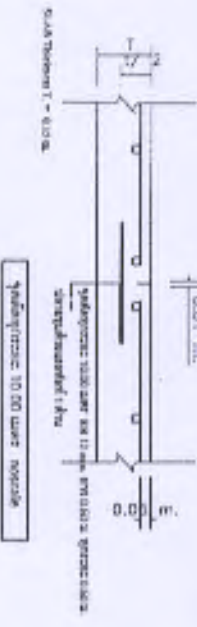

SECTION C-C

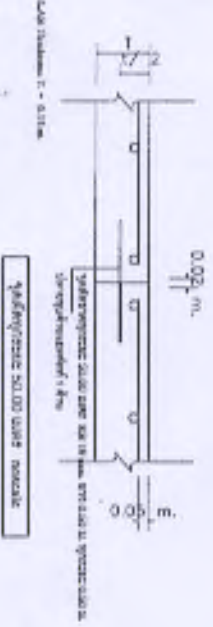

SECTION D-D




Concrete Slab on Prepared Subgrade  
 Reinforcement: 10mm dia bars @ 150mm c/c  
 Concrete: 200mm thick  
 Slab width: 10.00 m  
 Slab length: 4.00 m

1. วัตถุประสงค์ของงานนี้ มีดังนี้  
 1.1 เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.2 เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.3 เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
 1.4 เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
2. วัสดุที่ใช้ในงานนี้ มีดังนี้  
 2.1 วัสดุที่ใช้ในงานนี้ มีดังนี้  
 2.2 วัสดุที่ใช้ในงานนี้ มีดังนี้  
 2.3 วัสดุที่ใช้ในงานนี้ มีดังนี้  
 2.4 วัสดุที่ใช้ในงานนี้ มีดังนี้
3. วิธีการก่อสร้างมีดังนี้  
 3.1 วิธีการก่อสร้างมีดังนี้  
 3.2 วิธีการก่อสร้างมีดังนี้  
 3.3 วิธีการก่อสร้างมีดังนี้  
 3.4 วิธีการก่อสร้างมีดังนี้
4. มาตรฐานที่ใช้ในงานนี้ มีดังนี้  
 4.1 มาตรฐานที่ใช้ในงานนี้ มีดังนี้  
 4.2 มาตรฐานที่ใช้ในงานนี้ มีดังนี้  
 4.3 มาตรฐานที่ใช้ในงานนี้ มีดังนี้  
 4.4 มาตรฐานที่ใช้ในงานนี้ มีดังนี้


	วัตถุประสงค์ของงานนี้ มีดังนี้ 1. เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1.2 เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1.3 เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1.4 เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
	PROJECT ชื่อโครงการ: ... OWNER ชื่อผู้เป็นเจ้าของโครงการ: ... LOCATION สถานที่ตั้งโครงการ: ... DATE วันที่: 13 สิงหาคม 2561 DRAWING NUMBER หมายเลขร่าง: ...



สำนักงานเลขาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
กรมเลขาธิการและผังเมือง

ได้ตรวจสอบและเห็นชอบ	ที่ ผฎ 0022/.....
ตามแบบแปลนที่ตรวจ/แก้ไข แล้วนี้	วันที่.....
วิศวกรโยธา	
หัวหน้ากลุ่มวิชาการโยธาธิการ	
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	



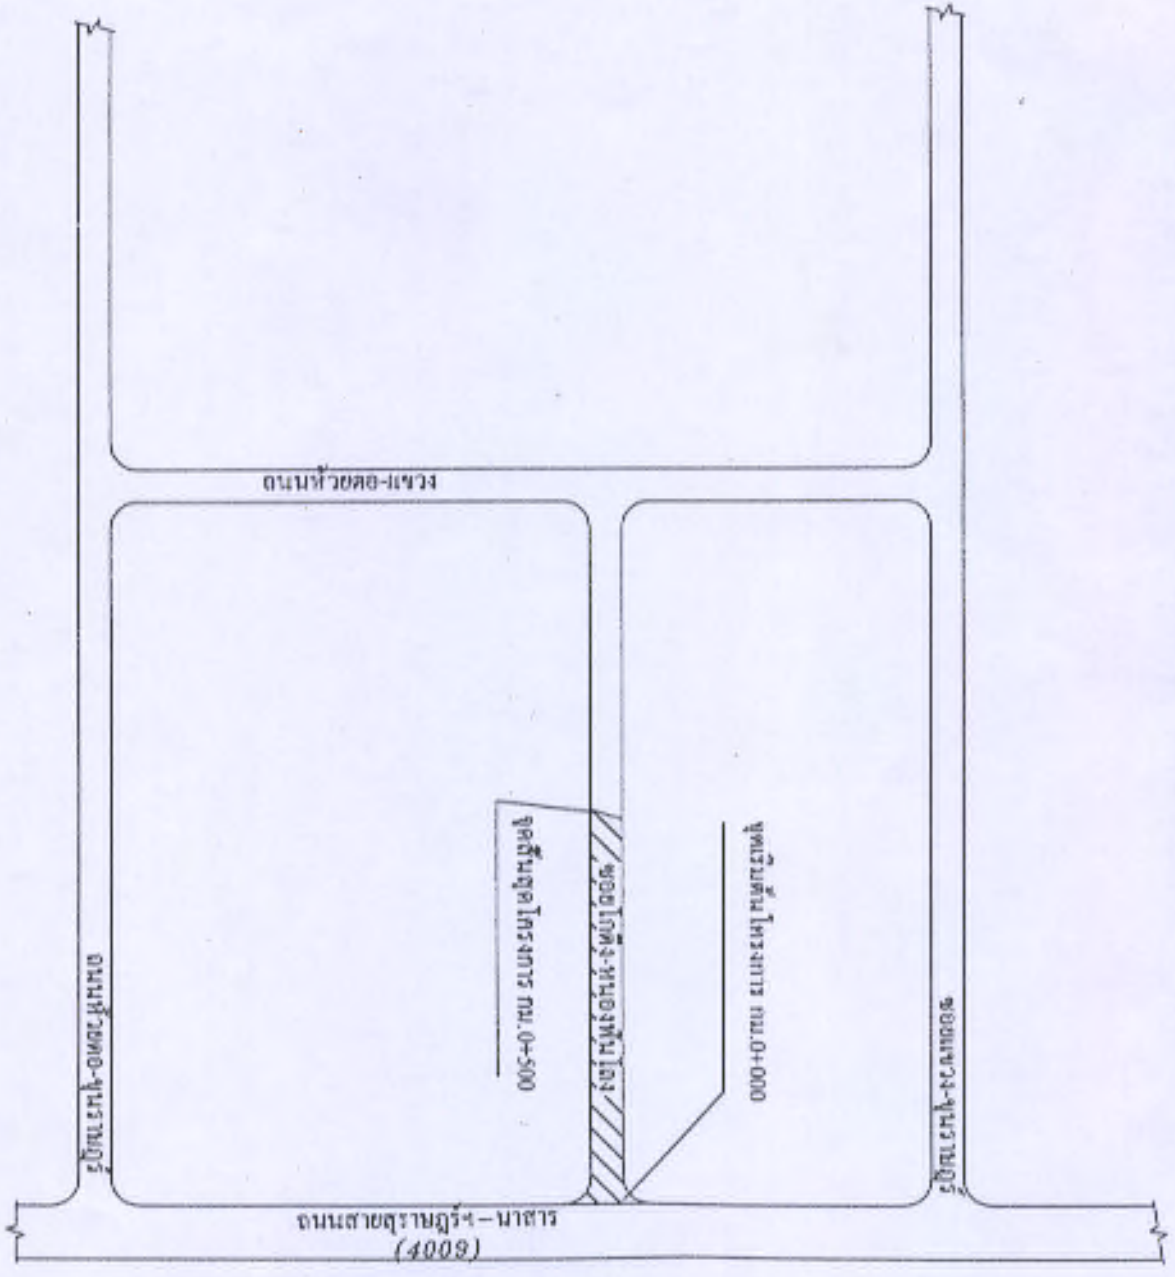

แผนที่สังเขปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ขอโคกคิ่ง-หนองพินโลง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศิวรางกรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 500 เมตร ศิวรางกรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่ปลูกให้ต่ำตามเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร



ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10

PROJECT

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

OWNER

กรมการเกษตรและชนบท

LOCATION

ขอโคกคิ่ง-หนองพินโลง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งเตาใหม่

DRAWING

นายวิชาญ ชื่นชม  
นายวิชาญ ชื่นชม

DATE

13 สิงหาคม 2561

DRAWING NUMBER

นายวิชาญ ชื่นชม  
นายวิชาญ ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม  
นายวิชาญ ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม  
นายวิชาญ ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม  
นายวิชาญ ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม  
นายวิชาญ ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม  
นายวิชาญ ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม  
นายวิชาญ ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม  
นายวิชาญ ชื่นชม

นายวิชาญ ชื่นชม  
นายวิชาญ ชื่นชม



สำนักงานอธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
กรมโยธาธิการและผังเมือง

ได้ตรวจสอบและเห็นชอบ	ที่ สฎ 0022/.....
ตามแบบแปลนที่ตรวจ/แก้ไข แล้วนี้	วันที่.....
วิศวกรโยธา	
หัวหน้ากลุ่มวิชาการโยธาธิการ	
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	