

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านซอยพิพัฒน์พงศ์ หมู่ที่ 8 บ้านไสขงโน

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพิพัฒน์พงศ์ หมู่ที่ 8 บ้านไสขงโน หน่วยงานเจ้าของเงิน สำนักปลัด
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,056,000.- บาท(หนึ่งล้านห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพิพัฒน์พงศ์ หมู่ที่ 8 บ้านไสขงโน
4. ราคาากลาง จำนวน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เป็นเงิน 1,058,000.- บาท(หนึ่งล้านห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร.4 (เอกสารแนบ)
 - 5.2 ปร.5 (เอกสารแนบ)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายศรีรัช ชัยยศ	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริ วิเชียรเชื้อ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	กรรมการ
3. นายจำลอง นมรัักษ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยพัฒนาพงศ์ หมู่ที่ 8 บ้านไผ่คงใน ต.ทุ่งเตาใหม่

ปร.5

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

ราคาน้ำมัน 29-29.99 บ./ล.

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณราคาวันที่ 25 ตุลาคม 2561

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 2,000.00 ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานประเภทงานทาง	776,742.02	1.3624	1,058,233.33	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ค่าป้ายโครงการ			-	-เงินประกันผลงานหัก 0 %
				-	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,058,233.33	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	ปรับลดเหลือ			1,058,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายจำลอง นมรักษ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางสาวขวัญจิตต์ เพชรอนันต์กุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายวิรัตน์ ดริยวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายศรธิชัย ชัยยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายศรธิชัย ชัยยศ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาววิตรี วิเชียรเชื้อ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายจำลอง นมรักษ์)

หมายเหตุ :

ราคาพณิชย์จังหวัดประจำเดือน กันยายน 2561

บัญชีรายการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน

1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

อ้างอิงแบบ ท1-01

บ.ร.4

สถานที่ ขอยสิหพัฒนพงษ์ หมู่ที่ 8 บ้านโสดงโน ต.ทุ่งเตาใหม่

วันที่

25 ตุลาคม 2561

ราคามัถับ 29-29.99 บ./ล.

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว

500 เมตร

หนา

0.15 เมตร

พื้นที่

2,000.0 ม.²

ที่	รายการ	วัสดุ		ปริมาณงาน		ค่าแรง		รวม
		หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	จำนวนบาท	บาท/หน่วย	จำนวนบาท	
1	งานการปรับแต่งคันทางเดิมพร้อมบดอัด	ตร.ม.	2,500.00	-	-	10.84	27,100.00	27,100.00
2	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	100.00	453.00	45,300.00	91.00	9,100.00	54,400.00
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	300.00	1,775.70	532,710.00	-	-	532,710.00
	-ค่าวัสดุคอนกรีต	ตร.ม.	2,000.00	-	-	12.07	24,140.00	24,140.00
4	เหล็กตะแกรงรั้วเหล็กหนา 4 มม. @ 0.20*0.20 ม.	ตร.ม.	2,000.00	27.00	54,000.00	5.00	10,000.00	64,000.00
5	เหล็กกลม สก. 12 มม.	ตัน	0.18	22,943.93	4,074.84	3,300.00	566.08	4,660.92
6	เหล็กกลม สก. 19 มม.	ตัน	0.12	19,033.00	2,287.84	2,900.00	348.59	2,636.43
7	งานไม้แบบ	ลบ.ฟ	31.31	400.00	12,525.00	-	-	12,525.00
	-ค่าติดตั้งแบบ	เมตร	500.00	-	-	20.60	10,300.00	10,300.00
8	งานวางท่อ กสล.ชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร	ฟ่อน	-	602.81	-	150.00	-	-
9	งานวางท่อ กสล.ชั้น 3 ขนาด 1.00 เมตร	ฟ่อน	-	-	-	-	-	-
10	วัสดุอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-
	-ค่าหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	75.00	408.00	30,600.00	91.00	6,825.00	37,425.00
	-แม่บ่ไฟฟ้า	เมตร	16.67	25.00	416.67	-	-	416.67
	-ค่าดีครอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	200.00	-	-	23.14	4,628.00	4,628.00
	-ยางมะตอยชนิดแข็งหัวห้าเกรด CSS-1	ลิตร	40.00	45.00	1,800.00	-	-	1,800.00

รวมค่าวัสดุ

776,742.02

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายจำลอง นมวิเศษ)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจ


นายศรีวิชัย ชัยยศ

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีรายการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน


โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน					อ้างอิงแบบ ท1-01
สถานที่	ซอยพิพัฒน์พงษ์ หมู่ที่ 8 บ้านโสดงใน ต.ทุ่งเตาใหม่			วันที่	25 ตุลาคม 2561	
ขนาด	ผิวจราจรกว้าง	4.00 เมตร ยาว	500.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร	
	ขนาด-ระยะ					
	กว้าง	4.00 เมตร ยาว	500.00 เมตร	หนา	0.15 เมตร	
	พื้นที่ต้องปรับเกรด					
	กว้าง	5.00 เมตร ยาว	500.00 เมตร	พื้นที่	2,500 ม. ²	
	ทรายหยาบรองพื้น					
	หนา	0.05 เมตร	เมื่อรูป	1.20 %		
	งานหินคลุกพื้นทาง					
	หนา	- เมตร	เมื่อรูป	1.30 %		
	รอยต่อเพื่อการขยายตัว (EXPANSION JOINT)		ทุกระยะ	50 เมตร (ควรใช้ทุกระยะ 50 เมตร)	RB 19	
	รอยต่อเพื่อการหดตัว (CONTRACTION JOINT)		ทุกระยะ	10 เมตร (ควรใช้ทุกระยะ 10 เมตร)	RB 12	
	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)		จำนวน	- รอยต่อ (ควรใช้ 1 รอยต่อ)	RB 12	
	โหล่ทางลงหินคลุก					
	กว้างข้างละ	0.50 เมตร				
	งานวางท่อกลม					
	Dia 30 cm.	- ฟ่อน				
	Dia 60 cm.	- ฟ่อน				
	Dia 100 cm. (1จุด)	- ฟ่อน				
	ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ					
	จำนวน	1.00 ป้าย	3,000.00 บาท			

หมายเหตุ : ราคาพาณิชย์จังหวัดประจำเดือน กันยายน 2561

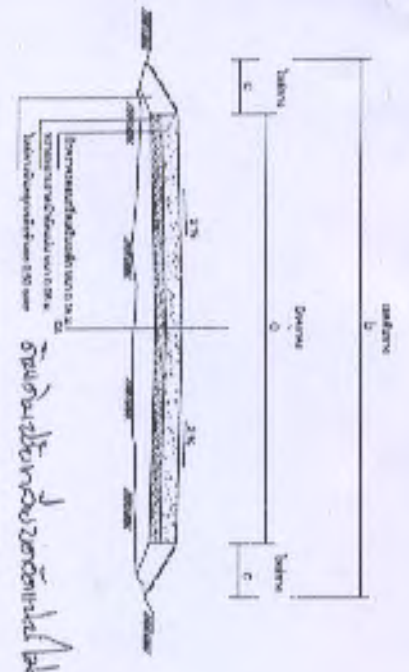


SECTION ELEVATE


Reinforcement bar diameter 12 mm
 Spacing of reinforcement bar 150 mm
 Reinforcement is 500 MPa yield strength steel

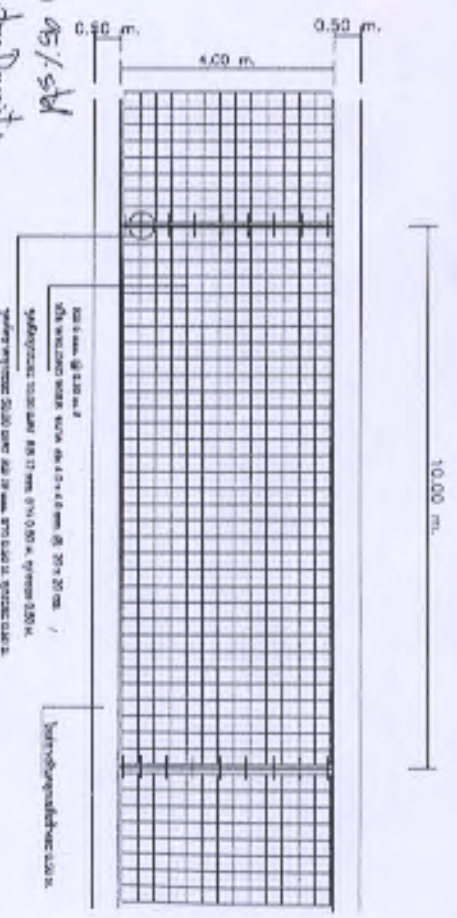


PLAN REINFORCEMENT BAR

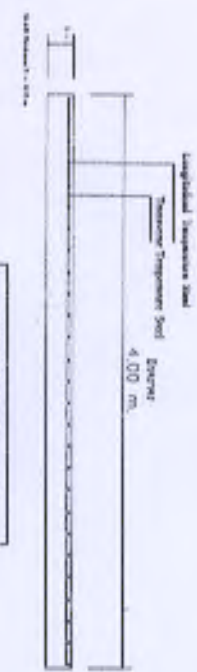

SECTION REINFORCE BAR

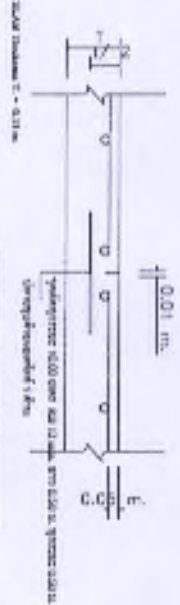

SECTION REINFORCE BAR

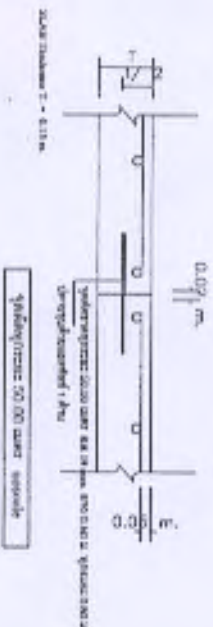

SECTION REINFORCE BAR

REMARKS

1. Reinforcement bar is 12 mm diameter and 500 MPa yield strength steel.
2. 12# WELDED WIRE BAR 400 mm x 12 mm spacing.
3. Reinforcement bar is 12 mm diameter and 500 MPa yield strength steel.
4. Reinforcement bar is 12 mm diameter and 500 MPa yield strength steel.
5. Reinforcement bar is 12 mm diameter and 500 MPa yield strength steel.



Minister of Natural Resources and Environmental Conservation

PROJECT

OWNER

LOCATION

DATE

DRAWING NUMBER

Signature and Name of the Engineer/Designer


Signature and Name of the Client/Owner


DATE: 13 February 2021

DRAWING NUMBER



ส่วนการประถมศึกษาและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรมประถมศึกษาและผังเมือง

ได้ตรวจสอบและเห็นชอบ	ที่ สฎ 0022/.....
ตามแบบแปลนที่ตรวจ/แก้ไข แล้วนี้	วันที่.....
วิษณุ กงไกร	
หัวหน้ากลุ่มวิชาการโยธาธิการ	
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	

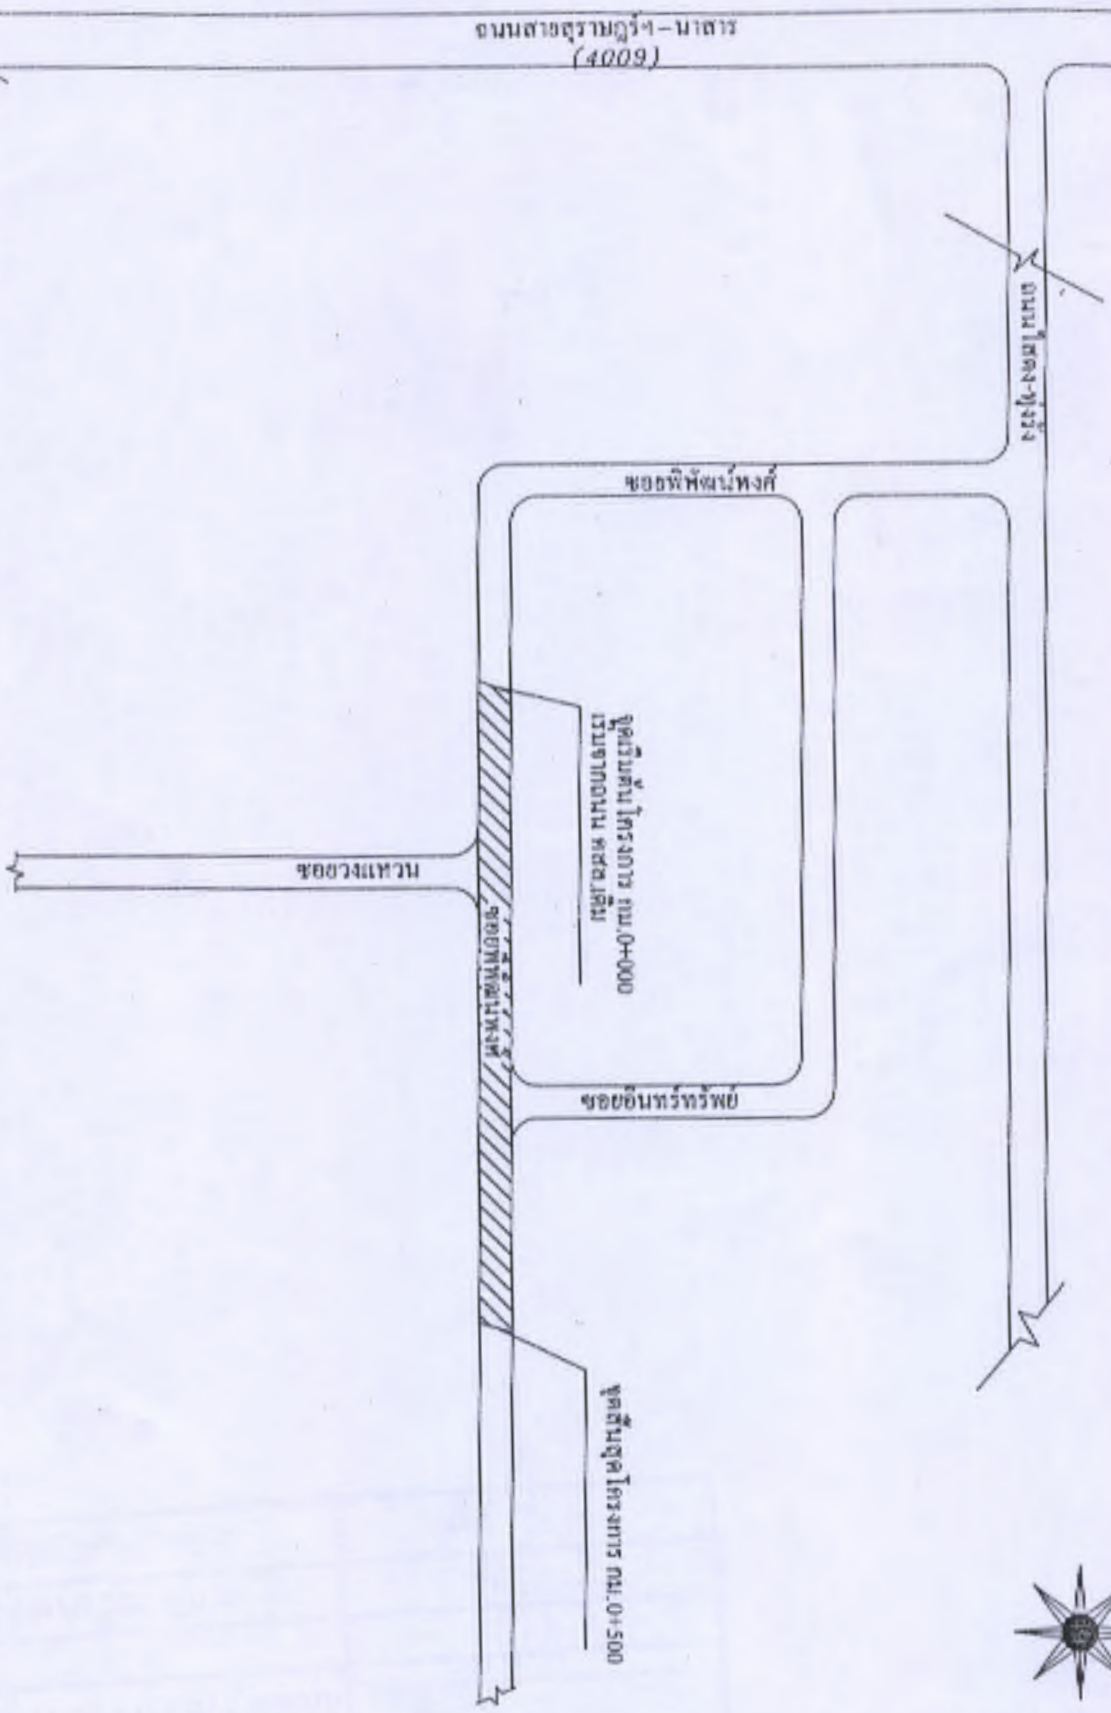

แผนที่ผังชุมชนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ของที่ดินพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 500 เมตร ศิวกรทางหน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมที่ดินอุทกภัยทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร



อธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

PROJECT

พื้นที่ชุมชน ตำบล ทุ่งคาใหม่

OWNER

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

LOCATION

เขตพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคาใหม่

DRAWING NUMBER

นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น

DATE

13 สิงหาคม 2561

DRAWING NUMBER

ชื่อผู้

นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น

ตำแหน่ง

นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น

ชื่อผู้



นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น

ตำแหน่ง

นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น
นายวิชาญ ชื่น



สำนักงานโภชนาการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรมโภชนาการและผังเมือง

ได้ตรวจสอบและเห็นชอบ	ที่ สฎ 0022/.....
ตามแบบแปลนที่ตรวจ/แก้ไข แล้วนี้	วันที่.....
วิศวกรโยธา	
หัวหน้ากลุ่มวิชาการโภชนาการ	
โภชนาการและผังเมืองจังหวัด	